


ULTRACOUSTIC PLUS R



Fabricada con materias primas recicladas y naturales aglutinadas con un ligante de origen vegetal libre de formaldehídos, fenoles, acrílicos y sin colorantes añadidos.

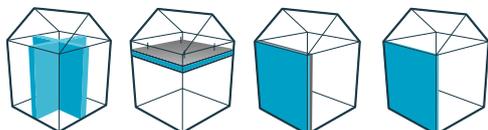

El certificado EUROFINS GOLD garantiza una excelente Calidad de Aire Interior.

DESCRIPCIÓN

Aislamiento térmico-acústico de lana mineral en formato rollo. Incombustible en su reacción frente al fuego (Euroclase A1) y clasificado como producto no hidrófilo, es decir, no absorbe humedad por capilaridad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Elementos divisorios y trasdosados.
- ✓ En sistema de tabiquería seca con entramado autoportante y placa de yeso laminado, así y como en sistemas tradicionales.
- ✓ Obra nueva y rehabilitación.

PRESTACIONES

Alcanza y supera las exigencias del CTE DB HR debido a sus altas prestaciones acústicas. Su formato rollo permite reducir las mermas en obra para su mayor utilización.

CERTIFICACIONES



ULTRACOUSTIC PLUS R

DIMENSIONES Y RESISTENCIA TÉRMICA:

Ancho rollo	400				600			
Espesor (mm)	50	60	70	100	50	60	70	100
Longitud (mm)	2x6.100	2x5.100	2x4.250	6.100	2x6.100	2x5.100	2x4.250	6.100
Resistencia térmica (m ² .K/W)	1,40	1,70	2,00	2,85	1,40	1,70	2,00	2,85

DATOS TÉCNICOS

	Símbolo	Especificación	Unidad	Normativa
Conductividad térmica	λ_D	0,035	W / m·K	EN 12667
Tolerancia de espesor	T4	-3 mm / +5 %	mm / %	EN 823
Reacción al fuego	-	Euroclase A1 "no combustible"	-	EN 13501-1
Resistencia al flujo del aire	AFr	≥ 5	kPa·s / m ²	EN 29053
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua	MU	1	-	EN 12086

Código de designación: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5 * Según informe ensayo LAT121/2008 para Ultracoustic en espesor de 45 mm

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:



UPR/02.19/EO

Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation, S.L
Polígono Can Calderón
Avda. de la Marina, 54
08830 Sant Boi del Llobregat (BCN)
Tel.: + 34 93 379 65 08
hola@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.es