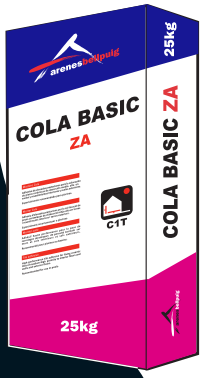

MORTER COLA
MORTERO COLA
PER A CERÀMICA EN INTERIORS
PARA CERÁMICA EN INTERIORES

BASIC ZA

El morter cola d'arenesbellpuig està classificat segons la norma UNE EN 12004 com a adhesiu cimentós per a interiors.
El mortero cola de **arenesbellpuig** *está clasificado según la norma UNE EN 12004 como un adhesivo cementoso para interiores.*

COLORS | *COLORES*

CAMPS D'APLICACIÓ
Adhesiu per a la col·locació de peces ceràmiques d'una absorció mitja-alta (> 3%) en terres i revestiments interiors. Per a formats superiors a 30x30 (900 cm^2) s'ha d'utilitzar la tècnica del doble encolat.

SUPORTS I PROPIETATS
Els suports han de ser convencionals, d'arrebossats i paviments de morter de ciment. Suports resistents, completament endurits i nets de pols, olis, pintures...
Les seves propietats són: gran adherència, gran ductilitat i de fàcil aplicació.

INSTRUCCIONS D'ÚS
1| Aconseguir una perfecta homogeneïtzació amb uns 5 litres d'aigua per a cada sac amb batedor per a morters fins eliminar tots els grumolls.
2| Deixar reposar la pasta 5 minuts i tornar a reamassar.
3| Aplicar la pasta preferiblement amb llana dentada en panys no superiors de $2m^2$. Si és necessari el doble encolat, estendre la pasta al dors de la peça.
4| *Col·locar* les peces sobre la pasta fresca, pressionant una mica fins aconseguir un contacte complert en tota la superfície.
5| Realitzar juntes de dilatació cada 60 m^2 (petits formats) i 30 m^2 (grans formats). Respectar les juntes perimetrals i estructurals de l'edifici.

PRECAUCIONS D'ÚS
No l'apliqueu en temperatures inferiors a 5ºC ni superiors a 35ºC. En condicions climàtiques adverses (vents i temperatures elevades) es produeix un secat més ràpid del normal provocant una reducció del temps obert.
Comproveu periòdicament que no es formi una pel·lícula superficial en l'adhesiu estès. En aquest cas s'hauria de tornar a pentinar o aplicar de nou el producte.
No hi afegiu cap producte addicional que modifiqui el contingut original de l'envàs.
Eviteu sempre el contacte físic amb els ulls i la pell. En cas de contacte, renteu-vos amb aigua abundant.

PRESENTACIÓ I EMMAGATZEMAMENT
El producte es presenta en sacs de paper de 25 kg, retractilat en palets de 32 sacs (800 kg). Color: blanc i gris.
Temps màxim d'emmagatzemament: 1 any en sac tancat i en un lloc resguardat de la humitat. L'eliminació del producte i del seu envàs ha de realitzar-se d'acord amb la legislació vigent i és responsabilitat del consumidor final del producte.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Adhesivo para la colocación de piezas cerámicas de una absorción media-alta (> 3%) en suelos y revestimientos interiores. Para formatos superiores a 30x30 (900 cm^2) debe utilizarse la técnica del doble encolado.

SOPORTES Y PROPIEDADES
Los soportes deben ser convencionales, de revocos y pavimentos de mortero de cemento. Soportes resistentes, completamente fraguados y limpios de polvo, aceites, pinturas...
Sus propiedades son: gran adherencia, gran ductilidad y de fácil aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO
1| Se consigue una perfecta homogeneización con uns 5 litros de agua para cada saco con batidor para morteros hasta eliminar todos los grumos.
2| Dejar reposar la pasta 5 minutos y volver a reamasar.
3| Aplicar la pasta preferiblemente con llana dentada en paneles no superiores de $2m^2$. Si es necesario el doble encolado, extender la pasta en el dorso de la pieza.
4| Colocar las piezas sobre la pasta fresca, presionando un poco hasta conseguir un contacto completo en toda la superficie.
5| Realizar juntas de dilatación cada 60 m^2 (pequeños formatos) y 30 m^2 (grandes formatos). Respetar las juntas perimetrales y estructurales del edificio.

PRECAUCIONES DE USO
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. En condiciones climáticas adversas (vientos y temperaturas elevadas) se produce un secado más rápido de lo normal provocando una reducción del tiempo abierto.
Comprobar periódicamente que no se forme una película superficial en el adhesivo extendido. En este caso se debería volver a peinar o aplicar de nuevo el producto.
No añadir ningún producto adicional que modifique el contenido original del envase.
Evitar siempre el contacto físico con los ojos y la piel. En caso de contacto lavar con agua abundante.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE
El producto se presenta en sacos de papel de 25 kg, retractilado en palets de 32 sacos (800 kg). Colores: blanco y gris.
Tiempo máximo de almacenaje: 1 año en saco cerrado y en un sitio resguardado de la humedad. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

INFORMACIÓ TÈCNICA | *INFORMACIÓN TÉCNICA*

APARENÇA *apariencia*	Pols grisa o blanca *Polvo gris o blanco*	TEMPS OBERT *tiempo abierto*	15 min.
GRANULOMETRIA *granulometría*	< 1 mm	ADHERÈNCIA INICIAL *adherencia inicial*	≥ 0,5 N/mm^2
AIGUA D'AMASSAT *agua de amasado*	20 ±1%	ADHERÈNCIA DESPRÉS IMMERSIÓ EN AIGUA *adherencia después inmersión en agua*	≥ 0,5 N/mm^2
VIDA DE LA MESCLA *vida de la mezcla*	2 h	CLASSIFICACIÓ UNE EN 12004 *clasificación UNE EN12004*	Annex ZA *Anexo ZA*

Les instruccions d'ús es confeccionen segons els nostres assajos i coneixements i no suposen cap compromís. Les dades aquí reproduïdes són una guia general. La responsabilitat de l'empresa es limitarà al valor de la mercaderia utilitzada. arenesbellpuig es reserva el dret de modificar la fitxa tècnica sense avís previ.

Las instrucciones de uso se confeccionan según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso alguno. Los datos aquí reproducidos son una guía general. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía utilizada. arenesbellpuig se reserva el derecho de modificar la ficha técnica sin previo aviso.

morter cola
mortero cola

presentació: sacs
presentación: sacos